



本產品支持在有網絡的環境下，進行遠程監控，或者在沒有網絡的環境下，支持 AP 熱點連接設備，請根據您的實際需求，按照本說明書，連接設備使用；

### Mycam

請先下載手機 APP



Android



IOS



#### WiFi 網絡連接操作步驟：






##### 一、設備連接前的準備工作

- 1、請檢查網絡環境，安裝設備時請 WiFi 前請確保您的手機連接是 2.4G 的 WiFi，本產品不支援 5G WiFi 網絡。
- 2、請將設備通電，將設備背部的“ON/OFF”鍵撥至“ON”，設備啟動自檢程序。
- 3、如需錄像請將 TF 卡插入設備背部的 TF 卡槽；（支援 128GB Micro SD Card）

##### 二、首次連接設備


新設備首次使用或是更換不同的網絡環境後，須按照以下操作，成功配置 WiFi 後，設備才能正常使用；

- 步驟 1、啓動手機 APP “Mycam” 應用程序，點擊“注冊賬號”（Fig1,2）
  - 步驟 2、注冊成功後，返回 APP 首頁，輸入賬號密碼，登陸賬號；（Fig3）
  - 步驟 3、點擊 APP 右上角“+”，添加設備；（Fig4）
  - 步驟 4、點擊“MINI MACHINE”；（Fig5）
  - 步驟 5、前往 WiFi 設置選項（Fig6）
  - 步驟 6、選擇 BCM\_XXXXXXXX；（Fig7）（如首次安裝需 PASSWORD 請輸入 123456789）
  - 步驟 7、軟件左上角 Mycam 點擊返回視頻菜單（Fig7）
  - 步驟 8、選擇中間“配置外網”選項（Fig8）
  - 步驟 9、選擇需要配置的網路(不接受 5G 網絡) 輸入 WIFI 網絡及 WIFI 密碼（Fig9）
  - 步驟 10、進入配置連網中.....（Fig10）- 完成安裝。
- 如果網絡配置失敗，請長按設備背部的“RESET”鍵五秒，恢復設備出廠設置後，重複步驟 3-10；

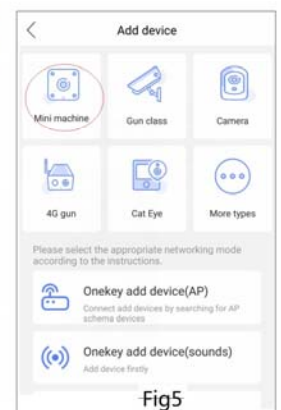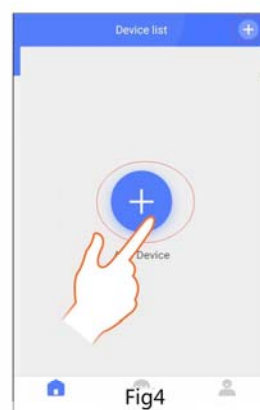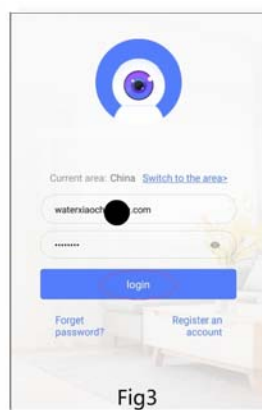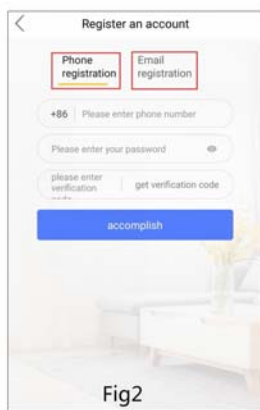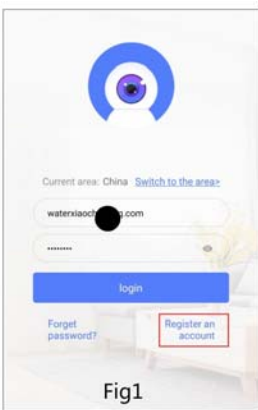

### 三、設備警報及錄像功能設置

- 1、設備配置成功，可以自行設定設備名稱，或使用預設的名稱。(Fig11)進入主畫面後，可
  - 2、以點擊：“設置”鍵對設備的功能進行設置；
  - 2、按圖示 Fig12 進入設置列表；
  - 3、Fig14 選擇 SD 卡設置，(設置前必須放入 SD 卡，不支援 16GB 以下 SD 卡) 打開“錄像覆蓋功能”；(Fig14) 錄像覆蓋是指 SD 卡錄滿之後，新的錄像會覆蓋最早的錄像，從而實現循環錄像的功能；
  - 4、首次使用必須“格式化 SD 卡”(Fig14)，格式化完成後，選擇“保存”，退出；
  - 5、在設置界面選擇“警報錄像設置”(Fig13) Alarm setting 警報錄像有兩種模式：1.移動偵測警報 2.移動偵測錄影
  - 5.1 移動偵測警報，按開啓後，設備在監控範圍內偵察到有移動物體會即時通報 APP 手機訊息。
  - 5.2 移動偵測錄影，按開啓後錄像，設備在監控範圍內有偵測到移動物體，觸發後開啓錄像功能，移動偵測警報有高、中、低三擋靈敏度可以調節；(Fig15)
- 同時亦可設定每周預設錄影日程。

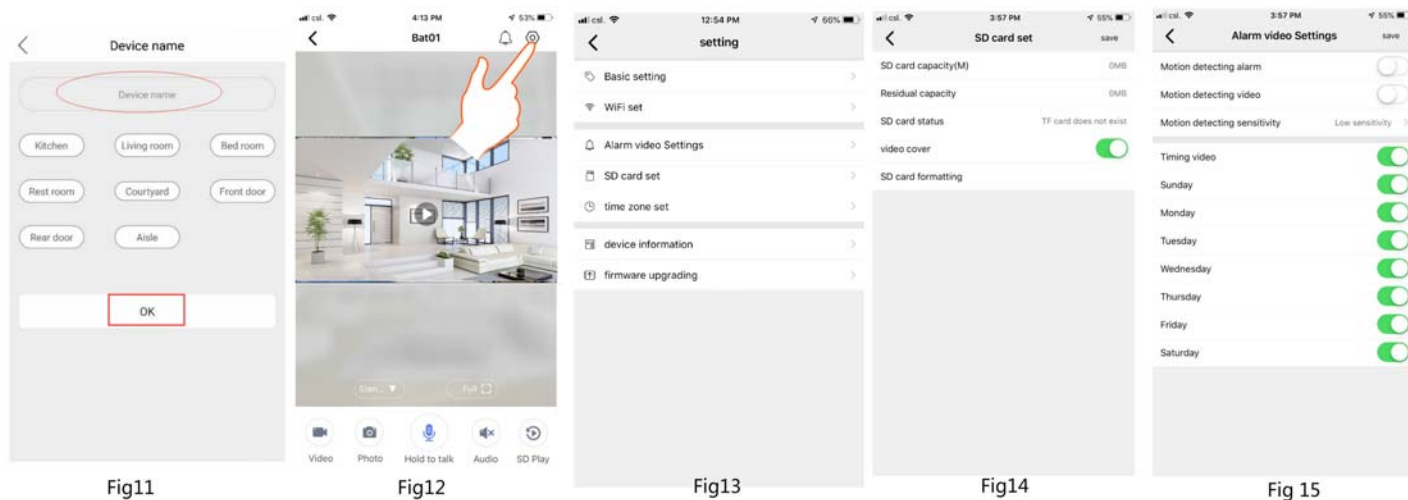

### 四、AP 熱點連接步驟：

AP 連接，無網使用，操作說明：(設備在無網絡的環境下，通過點對點的模式下使用)

一、在開始 AP 連接之前，請按照以下步驟做好配置前的準備工作：

- 1、舊用戶，之前設備有配置 WIFI 網絡的，請確認手機 APP 安裝的是最新版本，然後打開 APP，退出賬號登陸；
- 2、新用戶，首次使用，請按照操作說明安裝 APP 軟件，AP 連接設備，無需註冊賬號，選擇 AP 本地登陸；
- 3、設備開機，將“ON/OFF”鍵撥至“ON”，開機，再長按“RESET”鍵 20 秒，設備語音提示“切換到 AP 模式”
- 4、如需恢復到網絡連接模式，請長按“RESET”鍵 5 秒，設備語音提示“恢復出廠值”開機成功，歡迎使用，請配置網絡”；
- 5、兩種連接模式可以按照客戶需要，自由切換使用；

備註：請按照本操作說明要求的時間長按按鍵，中途有其他的語音提示，請無需理會；

二、開始 AP 模式配置 (按上圖安裝 1 - 7)

- 1、打開手機 APP，點擊“本地登陸 (AP)”
- 2、點擊 APP 右上角“+”，添加設備；
- 3、點擊“前往 WIFI 配置”，
- 4、進入手機 WIFI 配置界面，找到本設備 ID (BCM-... ..)；
- 5、點擊設備 ID 後，如需要輸入密碼，請按：123456789，點擊“連接”
- 6、成功連接設備 ID 後，點擊手機的返回鍵，再次進入到手機 APP 配置界面；
- 7、按照要求填寫設備名稱和訪問密碼，點擊“保存”；
- 8、設備配置成功，點擊主畫面的“播放鍵”；
- 9、設備進入實時的監控畫面；(完成 AP 模式安裝)